

**weberm**

Il marchio del progresso

CR



Compattatore  
reversibile

**CR 3/CR 5**



Via A. Diaz, 54 - 25010 S. Zeno Nav. (Bs)  
Tel. 030 2160028 - Fax 030 266405 - E-mail bsm@bsm.it

**Sicurezza e comfort.**  
Commutazione idraulica continua della marcia avanti e indietro con spegnimento di emergenza. L'impugnatura di guida a basse vibrazioni riduce notevolmente le vibrazioni mano-braccio.



**Protezione totale.**  
Un telaio di protezione e una copertura idonea proteggono il motore dai danneggiamenti esterni.



**CR 3 Hd**

## Non accettate compromessi!

**Elevato comfort di utilizzo, ottimale resa di compattazione e una qualità basata sulla solidità: sono questi i requisiti soddisfatti in modo impressionante dai compattatori delle serie CR 3 e CR 5.**

- La bassa sollecitazione dell'utilizzatore da parte delle vibrazioni mano-braccio, l'avanzamento armonioso e la buona capacità di salita assicurano il massimo comfort di utilizzo.
- L'elevata forza centrifuga e la commutazione idraulica continua della marcia avanti e indietro costituiscono le basi per

un'ottimale compattazione di quasi tutti i materiali nelle opere in terra. L'impiego universale delle macchine, per esempio anche per vibrare selciato a incastro, assicura il massimo sfruttamento dei compattatori CR da parte dei noleggiatori.

- La qualità durevole e robusta si concretizza in diversi dettagli, come per esempio lo stabile telaio di protezione del motore con copertura aggiuntiva, la frizione centrifuga autoregolante e ovviamente anche nei 24 mesi di garanzia di fabbrica.

**Sicurezza di funzionamento e semplicità di manutenzione.**

La frizione centrifuga autoregolante rende superflua la correzione regolare della tensione della cinghia trapezoidale.



**Tutto sotto controllo.**

L'avviamento elettrico dei modelli CR 3 E e CR 5 E offre un pratico comfort di utilizzo.



**CR 5 Hd**



**Sicurezza e funzionamento nel dettaglio**

- ▶ Minori vibrazioni mano-braccio.
- ▶ Emissioni acustiche ridotte.
- ▶ Assistenza più semplice, in quanto tutti gli elementi soggetti a manutenzione sono facilmente raggiungibili.
- ▶ Caricamento e scaricamento sicuri e rapidi grazie al grande occhio di sollevamento ripiegabile.
- ▶ Ottimale comfort di utilizzo grazie alla barra di guida manuale regolabile in altezza e all'impugnatura a basse vibrazioni.
- ▶ Impiego flessibile della macchina, poiché la larghezza di lavoro può essere modificata tramite delle estensioni.



**Accessori disponibili**

- ▶ Estensori della piastra base, lastra in Vulkollan, carrello.

## Dati tecnici

Modello		CR 3	CR 3 E	CR 3 Hd
Peso d'esercizio conforme a CECE	kg	206	224	203
Forza centrifuga	kN	35	35	35
Frequenza	Hz	80	80	80
Larghezza di lavoro	mm	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)	500 (600*/700*)
Produttore motore/Modello		Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX 270
Tipo di motore		Diesel	Diesel	Benzina
Potenza motore	kW (PS)	3,4 (4,6)	3,4 (4,6)	6,0 (8,2)
Potenza motore in opera	kW (PS)	3,1 (4,2) a 3000 giri/min	3,1 (4,2) a 3000 giri/min	4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Dispositivo di avviamento		Autoavvolgente	Avviamento elettrico	Autoavvolgente
Velocità di lavoro	m/min	0-20	0-20	0-20



\*Larghezza di lavoro con allargatori.

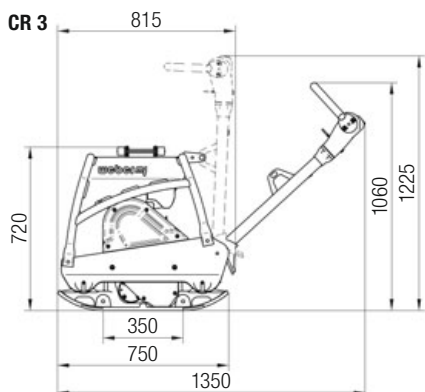

Dimensioni in mm.

Modello		CR 5	CR 5 E	CR 5 Hd
Peso d'esercizio conforme a CECE	kg	281	298	273
Forza centrifuga	kN	42	42	42
Frequenza	Hz	70	70	70
Larghezza di lavoro	mm	550 (700*)	550 (700*)	550 (700*)
Produttore motore/Modello		Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Honda GX 270
Tipo di motore		Diesel	Diesel	Benzina
Potenza motore	kW (PS)	5,6 (7,6)	5,6 (7,6)	6,0 (8,2)
Potenza motore in opera	kW (PS)	4,6 (6,2) a 3000 giri/min	4,6 (6,2) a 3000 giri/min	4,6 (6,2) a 3000 giri/min
Dispositivo di avviamento		Autoavvolgente	Avviamento elettrico	Autoavvolgente
Velocità di lavoro	m/min	0-24	0-24	0-24

\*Larghezza di lavoro con allargatori.

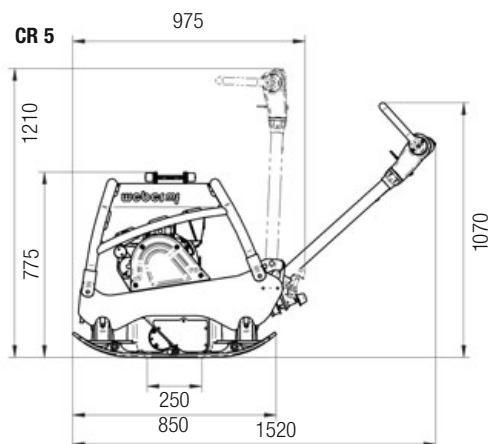

Dimensioni in mm. Con riserva di modifiche tecniche.

Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5 - 8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Germania · Casella postale 21 53 · 57329 Bad Laasphe · Germania  
 Telefono: +49 (0) 27 54/3 98-0 · Telefax: +49 (0) 27 54/3 98-101 · E-Mail: info@webermt.de · Internet: www.webermt.de